




7-12 m³/min
Mobile Kompressoren



Modelle		7/71	12/56	14/85	10/105	9/110	7/120
KOMPRESSOR							
Liefermenge (Luft) - m ³ /min		7,1 (250)	5,6 (200)	8,5 (300)	10,3 (365)	10,6 (375)	12,0 (425)
Betriebsnennndruck - bar		7,0 (100)	12,1 (175)	14,0 (200)	10,3 (150)	8,6 (125)	7,0 (100)
Max. Betriebsdruck - bar		8,6 (125)	13,0 (190)	15,5 (225)	12,1 (175)	10,3 (150)	8,6 (125)
Einstellung Überdruckventil - bar		10,0 (145)	15,0 (217)	17,2 (250)	13,8 (200)	13,8 (200)	10,3 (150)
MOTOR							
Fabrikat		Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Typ		4IRI8TE	4IRI8TE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE
Zylinderzahl		4	4	4	4	4	4
Volllastdrehzahl		2300	2300	2200	2200	2200	2200
Leistung - kW (PS)		59,2 (79,4)	59,2 (79,4)	93 (125)	93 (125)	93 (125)	93 (125)
Elektrik - volt		12	12	24	24	24	24
Kühlung		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Tankinhalt - liter		112	112	219	219	219	219
Luftaustlassanschlüsse - BSPT (British Standard Pipe Thread)		1 x 1 1/4 & 3 x 3/4	1 x 1 1/4 & 3 x 3/4	1 x 1 1/4 & 3 x 3/4	1 x 1 1/4 & 3 x 3/4	1 x 1 1/4 & 3 x 3/4	1 x 1 1/4 & 3 x 3/4
SCHALLLEISTUNGSPEGEL							
Gemäß EC-Richtlinie 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99	99	99	99	99
REIFEN							
Reifengröße		185 R14 C	185 R14 C	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
Anzahl Räder		2	2	2	2	2	2
ABMESSUNGEN (MIT FAHRWERK)							
Gesamtlänge mit fester Zugstange - mm	(A)	3565	3565	4120	4120	4120	4120
Gesamtlänge min~max mit verstellbarer Zugstange - mm	(A)	3806 ~ 4062	3806 ~ 4062	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478
Gesamtbreite - mm	(B)	1700	1700	1985	1985	1985	1985
Höhe - mm	(C)	1545	1545	1810	1810	1810	1810
Bodenfreiheit - mm	(D)	250	250	250	250	250	250
Leergewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg (Generatoroption – hinzufügen (kg))		1250 / 1290	1250 / 1290	1935/1965	1935/1965	1935 / 1965	1935 / 1965
Betriebsgewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg (Generatoroption – hinzufügen (kg))		1345 / 1385	1345 / 1385	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151
ABMESSUNGEN (OHNE FAHRWERK - MIT ARBEITSGESTELL)							
Gesamtlänge - mm		2475	2475	2675	2675	2675	2675
Breite - mm		1200	1200	1380	1380	1380	1380
Höhe - mm		1427	1427	1400	1400	1400	1400
Leergewicht - kg		1196	1196	1660	1660	1660	1660
Betriebsgewicht - kg		1296	1296	1830	1830	1830	1830

* Oder 215/75 R16

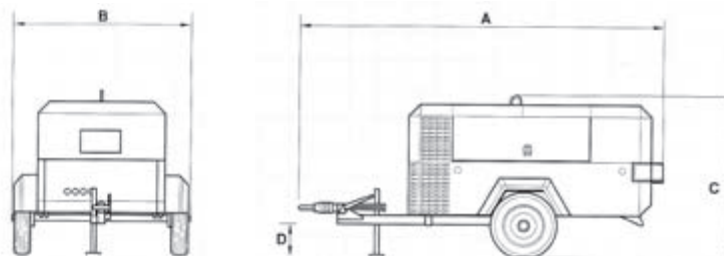

Produktverbesserung ist ein ständiges Bestreben von Doosan Infracore Portable Power. Änderungen der Spezifikation und des Designs vorbehalten. Alle Abmessungen in mm.



www.doosanportablepower.com

DOOSAN Doosan Infracore
Portable Power

