





2-5 m<sup>3</sup>/min

Mobile Kleinkompressoren



Modelle		7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
<b>KOMPRESSOR</b>						
Liefermenge (Luft) - m <sup>3</sup> /min		2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)
Betriebsnennndruck - bar		7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Max. Betriebsdruck - bar		8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Einstellung Überdruckventil - bar		10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
<b>MOTOR</b>						
Fabrikat		Kubota	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Typ		3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2
Zylinderzahl		3	3	3	4	4
Volllastdrehzahl		3000	2800	2800	2800	2400
Leistung - kW (PS)		17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)
Elektrik - volt		12	12	12	12	12
Kühlung		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Tankinhalt - liter		26	50	50	40	50
Luftauslassanschlüsse - BSPT (British Standard Pipe Thread)		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"
<b>SCHALLLEISTUNGSPEGEL</b>						
Gemäß EC-Richtlinie 2000/14/EC (2006)	LWa	97	98	98	98	98
<b>REIFEN</b>						
Reifengröße		155R13	155R13	155R13	155R13	155R13
Anzahl Räder		2	2	2	2	2
<b>ABMESSUNGEN (MIT FAHRWERK)</b>						
Gesamtlänge mit fester Zugstange - mm	(A)	2611	2923	2923	3052	3457
Gesamtlänge (min-max) mit verstellbarer Zugstange - mm	(A)	2695 ~ 2905	3213 ~ 3369	3213 ~ 3369	3322 ~ 3577	3537 ~ 3827
Gesamtbreite - mm	(B)	1272	1390	1390	1390	1520
Höhe - mm	(C)	1130	1235	1235	1369	1486
Bodenfreiheit - mm	(D)	205	220	220	250	250
Leergewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg						
Ungebremstes Fahrwerk - abziehen (kg) feste/verstellbare Zugstange - Generatoroption - hinzufügen (kg)		430	575 / 590	595 / 610	650 / 700	870 / 920
Betriebsgewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg						
Ungebremstes Fahrwerk - abziehen (kg) feste/verstellbare Zugstange - Generatoroption - hinzufügen (kg)		445	615 / 630	635 / 650	685 / 735	905 / 955
<b>ABMESSUNGEN (OHNE FAHRWERK - MIT ARBEITSGESTELL)</b>						
Gesamtlänge - mm	(E)	1443	1764	1764	1785	2128
Breite - mm	(G)	940	940	940	940	1070
Höhe - mm	(F)	930	1145	1145	1204	1230
Leergewicht - kg		385	495	515	535	760
Betriebsgewicht - kg		400	535	555	570	795
Ungebremstes Fahrwerk - abziehen (kg) feste/verstellbare Zugstange		25	35/30	35/30	NA	NA
Generatoroption - hinzufügen (kg)		NA	53	53	53	53

WERKZEUGEMPFEHLUNG				
7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
ODER	ODER	ODER	ODER	ODER

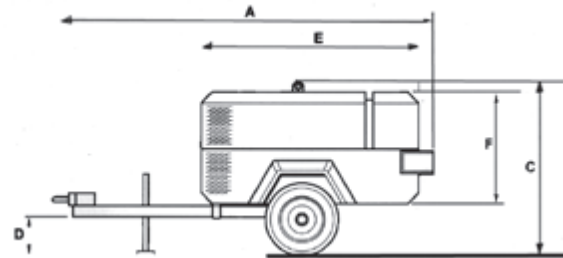

[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)

**DOOSAN** Doosan Infracore  
Portable Power

Produktverbesserung ist ein ständiges Bestreben von Doosan Infracore Portable Power. Änderungen der Spezifikation und des Designs vorbehalten. Alle Abmessungen in mm.

