


GMAX™

Benzinbetriebene Airless Spritzgeräte
„Jetzt Kompakter und noch Kraftvoller“

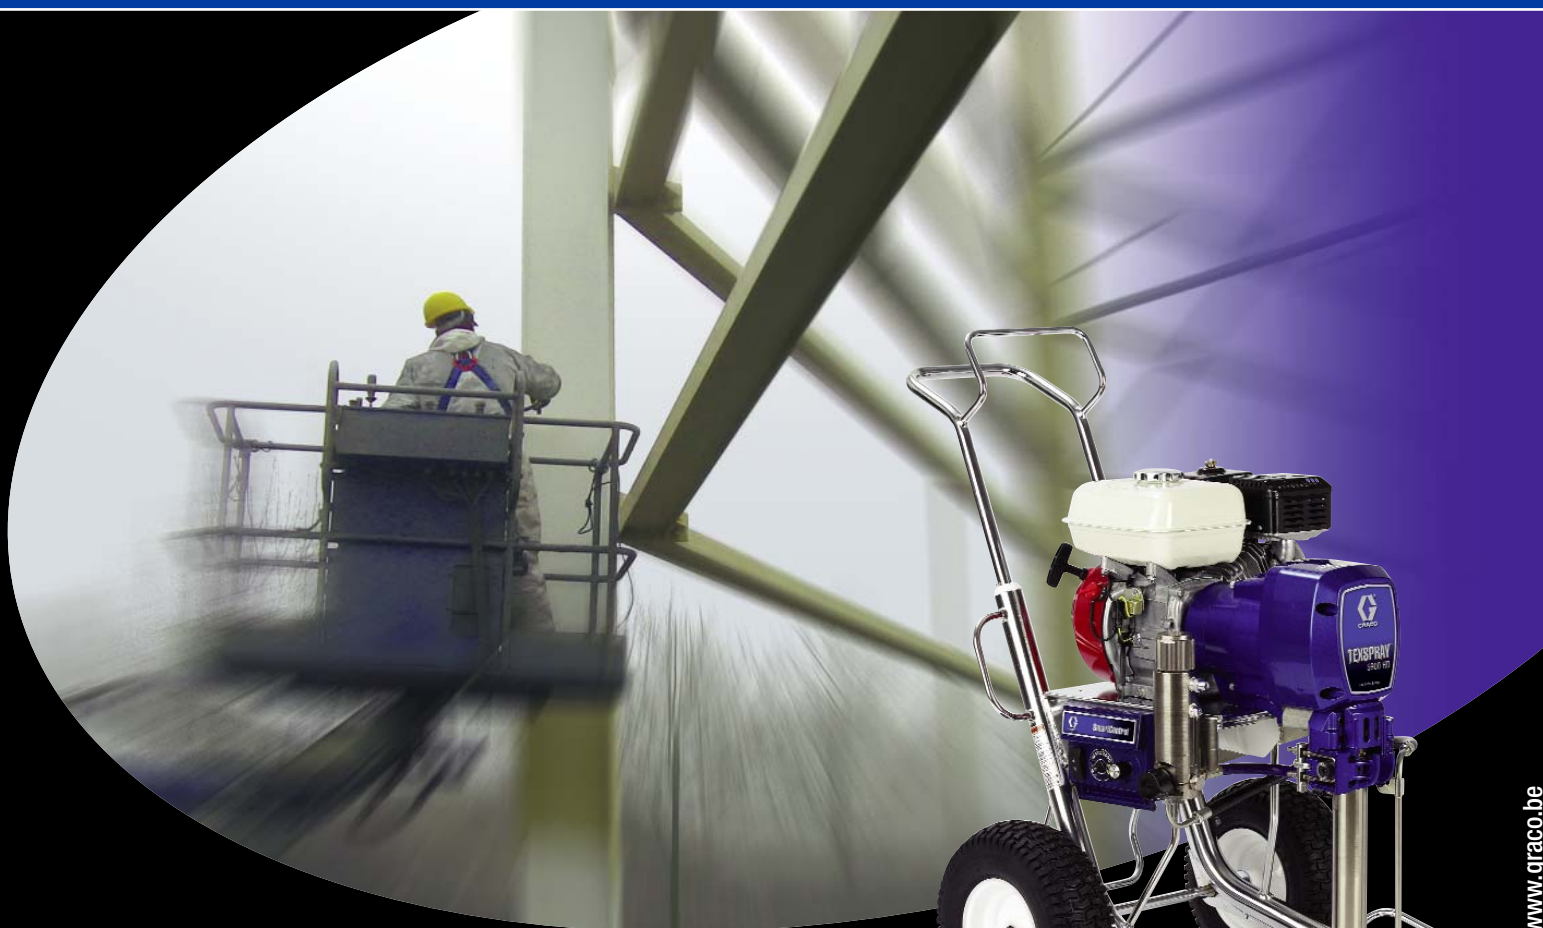

PROFESSIONELLE VORTEILE

- Exklusiv – ProConnect™ Pumpen System Anschluss
- Autonom: Energieunabhängig einsetzbar
- Sehr Leistungsstark: Größere Düsen

MATERIALIEN

Vorlacke - Latexfarben - Dispersionen für Innen und Aussen - Andere Wasser- und Lösemittelhaltige Materialien

Maler - Heavy Duty Applikationen

GMAX™ II 3900 - GMAX™ 5900 TEXSPRAY - GMAX™ 7900 TEXSPRAY



GMAX™

Benzinbetriebene Airless Spritzgeräte „Jetzt Kompakter und noch Kraftvoller“

ZUBEHÖR

Pistole

289605 TexSpray™ Pistole mit RacX Düsenschutz und HDA531 Düse

Easy Out™ Pumpenfilter Maschenweite und Farbe

244071 30, grau
244067 60, schwarz
244068 100, blau
244069 200, rot

Schläuche (230 bar)

240797 3/8" x 15 m
241274 3/8" x 20 m
241275 3/8" x 30 m

Peitschenende (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

TexSpray Satz = Texture Pistole

3/8" Schlauch, Peitschenende, GHD 631 Düse
241338 230 bar

Unterpumpen-Satz

287512 GMax™ II 3900
287579 GMax™ II 5900
249122 GMax™ II 7900

Materialbehälter

287987 90 liter Materialbehälter (Satz)
289587 Sackpresse - Satz

Zerstäubersatz

244052 Luftzerstäubersatz mit Schlauch

PRO Düsenverlängerungen

mit RAC®X Düsenschutz
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

CleanShot™ Stabpistole

287026 90 cm mit RAC®X
287027 180 cm mit RAC®X

Divers

233698 flacher Federring für verbessertes Spülen und weniger Kavitation

Düsen


PAAXX blaue RacX Düsen für Farbe
HDAXX braune RacX Düsen für Sparte
WRXXX Weite RacX Düse für große Oberflächen (120° GradWinkel)

Düsenumkehrschalter

246125 RAC®X Düsenumkehrschalter

Flüssigkeiten

206994 TSL™ 0.25l
253574 Pump Armor™ 1l
245133 Pump Armor 3.8 l




1

Materialversorgung trennen



2

Öffnen des Riegels von der Frontabdeckung



3

Entfernen des Stiffes. Die Unterpumpe ist frei.



SmartControl™
WatchDog™ jetzt mit Kipp-An/Aus-Schalter
Einfach zu warten durch herunter zu schnippenden Zugang



ProConnect™

OHNE PUMPE ANHANG
Entferne und Ersetzen die kompl. Unterpumpe: während der Arbeit
- ohne Werkzeug
- in Sekunden

Durchfluss-Filter



Advantage Drive™ System

Bewährtes Antriebssystem
Justierung und Abstimmung erfolgt automatisch

Endurance™ Pumpe

Chromex™ Kolbenstange (3900/5900): lange Lebensdauer!
Langlebige, lösemittelbeständige Ablassrohre und Maxlife™ bei GMAX™ II 7900

Luftbereifung

Jedes Terrain bei allen Bedingungen



EXKLUSIVES PUMPENZUBEHÖR
Demonstrieren Sie ihre gesamte Unterpumpe:
Auf der Baustelle - ohne jegliche Werkzeuge
- in Sekunden

GMAX™

SPEZIFIKATIONEN

	GMAX™ II 3900	GMAX™ 5900 TEXSPRAY	GMAX™ 7900 TEXSPRAY
Artikelnummern	249335	248699	255632
Max. Düsengröße	- 1 Pistole 0,035"	0,043"	0,047"
	- 2 Pistolen 0,023"	0,029"	0,035"
Max. Materialfluss	4,7 L/Min.	6,0 L/Min.	8,3 L/Min.
Max. Druck	230 bar	230 bar	230 bar
Max. Schlauchlänge	45 m	60 m	75 m
Engine Hubraum	118 cm ³	163 cm ³	196 cm ³
Tankvolumen	2,5 L	3,6 L	3,6 L
Gewicht	50 kg	64 kg	67 kg

GMAX™ 5900 und 7900 Texspray:

Wird einsatzbereit geliefert. Beinhaltet ProConnect, 15m 3/8" BlueMax™ Schlauch und 90 cm Peitschenende und Adapter 159 841 für bequemes Spritzen ebenso wie die Textur Pistole mit RacX™ Düsenschutz und HDA531 und HDA427 Düse, TSL Flasche, Werkzeugbox und weiteres Zubehör

GMAX™ II 3900:

Gleich wie GMAX 5900 Texspray, aber mit AutoClean™ 2 Ventil.